


大学・官公庁様向け (株)勝木太郎助商店キャンペーン企画

対象期間：2011年4月～7月末まで

★★★★★油回転真空ポンプ★★★★★



【特徴】

◎優れたメンテナンス性

◎最適化設計により低騒音化を実現

◎大気圧付近での排気においても排気速度が低下しにくい


◎油交換や日常点検のしやすい、ポンプ油覗き窓の採用

期間内であれば、交換オイル1缶サービス

1、優れたメンテナンス性

VD301～VD901 においては装置側の真空配管を外さずにポンプの本体部分が脱着できますので、オーバーホール、オイルシールの交換が容易。

■ ポンプ脱着時 / When a pump is removed

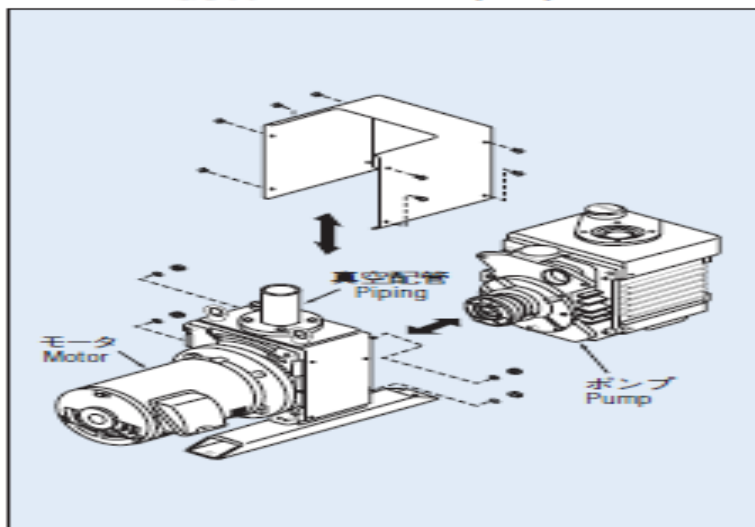

大学・官公庁様向け

(株)勝木太郎助商店キャンペーン企画

諸元 / 型式			VD151	VD301	VD401	VD601	VD901
設計排気 速度	50Hz	m³/h	14. 4	30	40	60	90
		(l/min)	240	500	670	1000	1500
	60Hz	m³/h	17. 3	36	48	72	108
		(l/min)	288	600	800	1200	1800
到達圧力 *1	Pa	GP 閉	0. 67	0. 67	0. 67	0. 67	0. 67
		GP 開	6. 7	2	2	2	2
モータ *2		形式	全閉外扇型	防滴保護型			全閉外扇型
			3 相交流	3 相交流モータ			3 相交流
			モータ				モータ
		kw	0. 55 (4)	1. 5 (4)		2. 2 (4)	3. 7 (4)
		(極数)					
		電圧/	200V/	200V/50Hz, 60Hz		200V/50Hz, 60Hz	
		周波数	50Hz, 60Hz	220V/60Hz		220V/60Hz	
			220V/60Hz				
所要油量		1	0. 7～1. 1	1. 0～2. 5		2. 5～4. 0	
使用油 *3			ULVOIL R-7				
冷却方式			空冷				
吸気口径			クランプ型	VG40	VG40	VG50	VG50
			継手	相当	相当	相当	相当
			カップリング				
			KF25				
排気口径			G1	VG40	VG40	VG40	VG40
				相当	相当	相当	相当
質量		kg	29	59	61	88	105
外形寸法 *4		W×	170×	240×	240×	282×	294×
		L×	514×	605×	625×	734×	820×
		H	240	324	324	371	371
標準付属品			モータ（組付済）、油 1 台分、取扱説明書 1 部				
オプション			オイルミストトラップ、ガスバラストバルブ、				
			オイルミストトラップ油戻し機構				

大学・官公庁様向け
(株)勝木太郎助商店キャンペーン企画